CONFIGURATORE MODELLI

FINITURE E DISEGNI

FINITURA / DISEGNO	Acciaio Liscio	Acciaio Stucco - Woodgrain	Alluminio Stucco	Legno	Legno Alluminio
Flat	CUPIS - PERSUS - BASCULINO	ARES - SIRIO - BASCULINO	ORUS	LEGNO LISCIO	PEGASO
Single	CUPIS - PERSUS - BASCULINO	ARES - SIRIO - BASCULINO		CIVIC	PEGASO CIVIC
Multi Orizz.	CUPIS - PERSUS - BASCULINO	ARES - SIRIO - BASCULINO		GARA	PEGASO GARA
Cassettato	ATHES - VENUS - BASCULINO	ANTARES - IRIS - BASCULINO		TOP	
Multi Vert.				POLUS	PEGASO POLUS

MATERIALI E COLORI

MATERIALI / COLORI	MODELLI	Bianco C21	Bianco G91	Testa di Moro C17	Verde-RAL-6005	Verde-RAL-6009	RAL 9006	EXTRA RAL Brevis	Simil Legno-Quercia dorata	Simil Legno-Quercia chiara	Simil Legno Mogano	Simil Legno Verde	Simil Legno Noce
Acciaio	ARES	●	●	●	●	●	●	●					
Acciaio	ANTARES	●	●	●	●		●						
Acciaio	SIRIO	●	●	●	●	●	●	●					
Acciaio	IRIS	●	●	●	●	●	●						
Acciaio	BASCULINO	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Acciaio	PERSUS	●					●						
Acciaio	ATHES	●					●						
Alluminio	ORUS		●										
Acciaio	CUPIS							●	●	●	●	●	●
Acciaio	VENUS							●			●	●	●

MATERIALI / COLORI	MODELLI	Noce Chiaro	Noce Scuro	Impregnato Douglas	Rovere Chiaro	Rovere Scuro	Laccato	Verniciatura a campione
Legno	CIVIC	●	●	●	●	●	●	●
Legno	GARA	●	●	●	●	●	●	●
Legno	POLIS	●	●	●	●	●	●	●
Legno	TOP	●	●	●	●	●	●	●
Alluminio/Legno	PEGASO	●	●	●	●	●	●	●

PARAMETRI E INGOMBRI

SCORRIMENTI

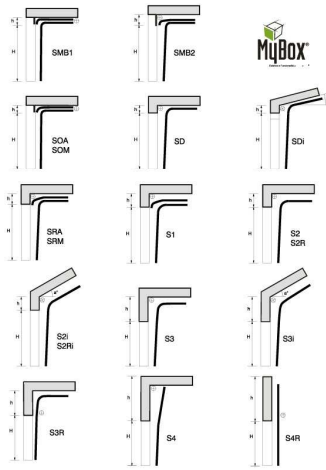

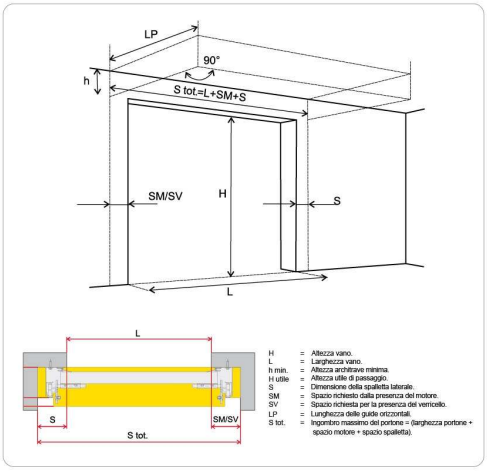

H = Altezza vano.
L = Larghezza vano.
h min. = Altezza architrave minima.
H utile = Altezza utile di passaggio.
S = Dimensione della spalletta laterale.
SM = Spazio richiesto dalla presenza del motore.
SV = Spazio richiesta per la presenza del verricello.
LP = Lunghezza delle guide orizzontali.
S tot. = Ingombro massimo del portone = (larghezza portone + spazio motore + spazio spalletta).

MISURE E CARATTERISTICHE

	*	h min	h max	L max		Hm		Hmt		Hml	Hu	Sp	α max	P max
SMB1		100	-	3500	●	2500			-	-	H-100	160	-	250
					-	-	●	2500			H-50			
SMB2		180	-	4500	-	-	●	2500	-	-	H-50	145	-	250
SOM	B1	50	-	3500	●	2500			-	-	H-100	110	-	250
SOA	B1	95	-	3500	-	-	●	2500	-	-	H-50	155	-	250
SD	B1	150	-	6000	-	-	●	2500	-	-	H-50	205	-	250
SDi	B1	150	-	6000	-	-	●	2500	-	-	H-50	205	10	250
SRM	B1	180	-	6000	●	2500	-	-	-	-	H-100	145	-	250
SRA	B1	225	-	6000	-	-	●	2500	-	-	H-50	190	-	250
S1	B1	260	-	7500	●	3680	O	3250	O	3430	H-80	225	-	500
		290			●	5560	O	3250	O	5240				
S2R	B1	350	-	7500	●	5560	O	3250	O	5240	H=H	225	-	500
S2Ri	B1	350	-	7500	●	5560	O	3250	O	5240	H=H	225	35	500
S2		420	-	7500	●	5560	O	3250	O	5240	H=H	225	-	500
		520			●	5560	-		O	5560	H=H	325	-	750
S2i		420	-	7500	●	5560	O	3250	O	5240	H=H	225	35	500
S3	B2	630	4100	7500	●	5560	-	-	O	5560	H=H	355	-	650
S3i	B2	630	4100	7500	●	5560	-	-	O	5560	H=H	355	35	450
S3R		1050	3050	3100	●	3120	-	-	O	3120	H=H	225	-	150
S4	B2	H+450	-	7500	●	5560	-	-	O	5560	H=H	-	-	750
S4R		H+300	-	3100	●	3120	-	-	O	3120	H=H	-	-	150
S3S-S4S		-	-	7500	●	-	-	-	O	-	H=H	-	-	-

B1 — La presenza profilo rinforzo ad omega (ad es. in caso di porta pedonale inserita) riduce ulteriormente Hu. Vedi caratteristiche tecniche modelli e disegni ingombri

B2 — Nei casi si scorrimento S3 con tamburo HL164 e h<2500 oppure S4 con tamburo VL 5028 la spalletta minima S è 110 e non 90.

Hm	Altezza massima portone manuale	Sp	Ingombro sottoguida
Hmt	Altezza massima motore a traino	α	Gradi di inclinazione
Hml	Altezza massima motore laterale	P	Peso del manto
Hu	Altezza utile di passaggio		

SPALLETTE

	*	S	Sts	Smpc	Smpd	Svc
SMB1		90	-	-	-	-
SMB2		90	-	-	-	-
SOM		75	-	-	-	-
SOA		75	-	-	-	-
SD		90	-	-	-	-
SDi		90	-	-	-	-
SRM		90	-	-	-	-
SRA		90	-	-	-	-
S1		90	110	350	250	200
S2R		90	110	350	250	200
S2Ri		90	110	350	250	200
S2		90	110	350	250	200
S2i		90	110	350	250	200
S3	B2	90	-	350	250	200
S3i	B2	90	-	350	250	200
S3R		200	-	450	350	300
S4	B2	90	-	350	250	200
S4R		200	-	450	450	300
S3S-S4S		90	-	350	250	200

S	Spalletta laterali minime.
Sts	Spalletta laterale con trazione di sicurezza.
Smpc	Spalletta laterale con motore pignone catena (CBY).
Smpd	Spalletta laterale con motore presa diretta (CBX, STA1, STA3).
Svc	Spalletta laterale con verricello a catena.



Scorrimento SO - H utile



Scorrimento S1 - H utile



Scorrimento SR - H utile



Scorrimento SD - H utile

TRADE chiusure tecnologiche srl

Numero Verde 800 864 853

www.chiusuretecnologiche.com